



TL-E Circular 32W/ 33-640 1CT

Описание семейства
Газоразрядная ртутная лампа низкого давления
диаметром 26 мм с колбой в форме кольца

Особенности

- Средний индекс цветопередачи, различные световые температуры

Преимущества

- Возможность создать атмосферу от теплого белого до холодного дневного света
- Симметричное всенаправленное распределение светового потока

Варианты применения

- Подходят для широкого ряда светильников различного назначения, включая декоративные, где цветопередача не имеет особого значения



Описание продукта	
Код заказа	559562 15
Код изделия	871150055956215
losscod	
Название изделия	TL-E Circular 32W/33-640 1CT
Название изделия для заказа	TL-E Circular 32W/33-640 1CT/12
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500559562
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500559371
Логистический код (12NC)	9280 263 03360
Код ILCOS	FSC-32/41/2B-E-G10q-29/299
Вес нетто 1 штуки	0.180 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	G10q
Колба	C-T9 [C-T9мм]

Описание продукта	
Срок службы при 50% отказов ЕМ	9000 hr
Мощность	32W
Мощность лампы ЕМ	32.0 W
Напряжение лампы	81 V
Ток в лампе ЕМ	0.450 A
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	30 mg
Цветовой код	33-640
Индекс цветопередачи	63 Ra8
Цветность	Холодный Белый
Цветовая температура	4100 K
Координата цветности X	377 -
Координата цветности Y	381 -
Световой поток лампы ЕМ	2050 Lm
Световая отдача ЕМ	64 Lm/W
Световой поток через 2000ч	85 %
Световой поток через 5000ч	81 %
Световой поток через 10000ч	73 %
Световой поток через 15000ч	69 %
Средняя освещенность ЕМ	0.8 cd/cm2



TL-E Circular G10q




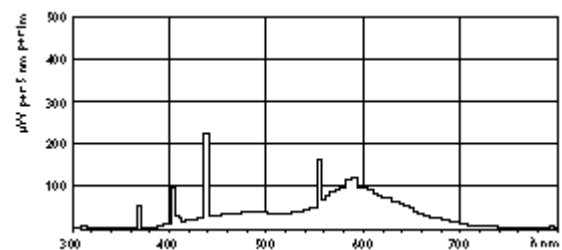

Lightcolor /33-640


TL-E Circular/33-640

Цоколь G10q

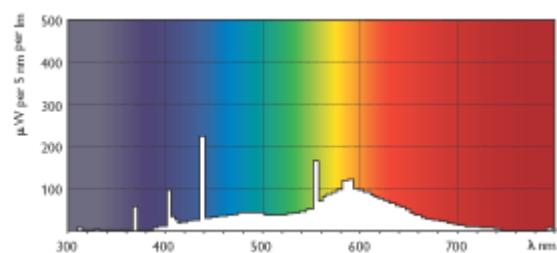

Lightcolor /33-640

TL-E Circular/33-640

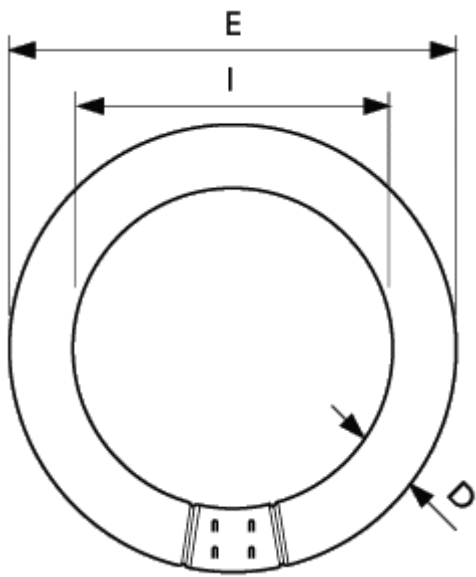

TL-E Circular

	D	D	E	E	I	I
Назва ние издели я	Min	Max	Min	Max	Min	Max
TL-E Circular 32W/ 33-640 1CT	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0
Название изделия						
TL-E Circular 32W/33-640 1CT						

