



14103Z/98 2000W 230V REFL UNP

Описание семейства

Трубчатая двухцокольная инфракрасная галогенная лампа, используемая в качестве мощного и эффективного источника тепла для различных промышленных нужд

Особенности

- Высокая эффективность

Преимущества

- Мгновенный нагрев: полная мощность достигается спустя 1 секунду после включения
- Чистота: при использовании инфракрасных ламп отсутствуют побочные продукты и загрязнения
- Безопасность: лампа устойчива против тепловых ударов благодаря кварцевой колбе
- Экономичность: более 85% потребленной энергии преобразуется в инфракрасное тепло
- Полный диапазон регулировки яркости: Возможна точная регулировка инфракрасных ламп (от 0% до 100%)
- Возможна установка сенсорного датчика: Циклы включения-выключения не влияют на срок службы инфракрасных ламп
- Незначительная потребность в уходе: длительный срок службы - ок. 5 000 часов
- Возможно сосредоточенное направление тепла: Инфракрасные лампы обладают теми же оптическими свойствами, что и световые, что означает возможность регулирования направления тепла отражателями

Варианты применения

- Сушка краски в тоннелях и косметических салонах
- Выдувание ПЭТФ-бутылок

PHILIPS

- Термоформование пластмасс
- Пластификация, плавление пластмасс
- Процессы эпитаксии, химического осаждения из паровой фазы, быстрой термической обработки, оксидирования в полупроводниковой промышленности
- Разогрев и подогрев пищи
- Сушка бумаги
- Предварительный прогрев древесины перед нанесением лака

Описание продукта	
Код заказа	498342 25
Код изделия	871150049834225
lccod	
Название изделия	14103Z/98 2000W 230V REFL UNP
Название изделия для заказа	14103Z/98 2000W 230V REFL UNP/10
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10
Пачек в коробке	10
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500498342
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500517159
Логистический код (12NC)	9245 347 44916
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.046 KG
Изделие-преемник	
Код Philips	14103Z/98
Цоколь	SK15
Форма колбы	T11
Покрытие колбы	Отражатель
Положение горения	p15
Основное применение	Индустриальный
Срок службы при 50% отказов	5000 hr
Исходная мощность лампы	2000W
Напряжение	230V
Описание светового пучка	FA180




XHIRINDR SK15






Цоколь SK15

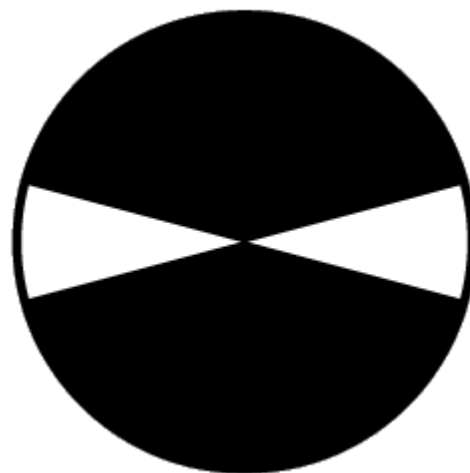

Положение горения p15



Non-household

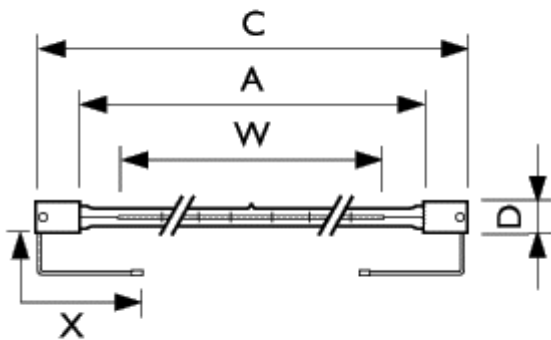

XHIRINDR SK15

	A	A	C	C	D	D
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Max	Max	Max	Max
14103 Z/98 2000 W 230V REFL UNP	280	280	357.5	357.5	11	11

Название изделия
14103Z/98 2000W 230V REFL UNP



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000