



# MSR 700/2 1CT

## Описание семейства

Время пуска 2 минуты

Время повторного зажигания 5 - 10 минут, в зависимости от условий охлаждения

## Преимущества

- Высокая светоотдача
- Короткая дуга (6-10 мм)
- Хорошие характеристики цветопередачи
- Регулировка светового потока при стабильной цветовой температуре

## Варианты применения

- Студии и дискотеки

## Светильники

- Должны использоваться только в закрытых светильниках вследствие высокого внутреннего рабочего давления
- Светильники должны блокировать производимое УФ-излучение, при этом излучение не должно проникать через вентиляционные прорези

## Блок управления

- Управление может осуществляться от электронного источника питания или в комбинации магнитного балласта и ИЗУ

| Описание продукта                         |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Код заказа                                | 200297 45       |
| Код изделия                               | 871150020029745 |
| locod                                     |                 |
| Название изделия                          | MSR 700/2 1CT   |
| Название изделия для заказа               | MSR 700/2 1CT/4 |
| Тип упаковки                              | 1 Carton        |
| Штук в упаковке                           | 1               |
| Конфигурация упаковки                     | 4               |
| Пачек в коробке                           | 4               |
| Штрихкод на упаковке (EAN1)               | 8711500200297   |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) |                 |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500200303   |
| Логистический код (12NC)                  | 9281 715 05108  |


# PHILIPS

| Описание продукта              |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Код ILCOS                      |                  |
| Вес нетто 1 штуки              | 0.120 KG         |
| Изделие-посредник              |                  |
| Описание системы               | Cold Strike      |
| Цоколь                         | G22              |
| Исполнение                     | -                |
| Положение горения              | any              |
| Основное применение            | Студии/дискотеки |
| Срок службы при 50% отказов EM | 1000 hr          |
| Исходная мощность лампы        | 700W             |
| Мощность лампы                 | 700 W            |
| Ток в лампе                    | 11 A             |
| Цветовой код                   | 2                |
| Индекс цветопередачи           | 80 Ra8           |
| Цветовая температура           | 7200 K           |
| Световой поток лампы EM        | 55000 Lm         |
| Светоотдача лампы EM           | 78 Lm/W          |




MSR 700 (/2), MSR 1200 (/2)


[MSR 1200W/700W -](#)

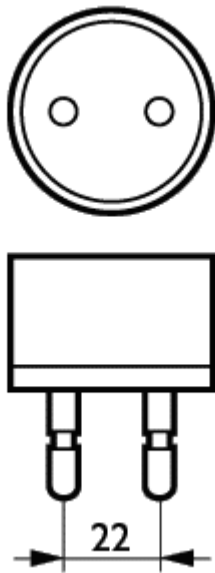


[Цоколь G22](#)

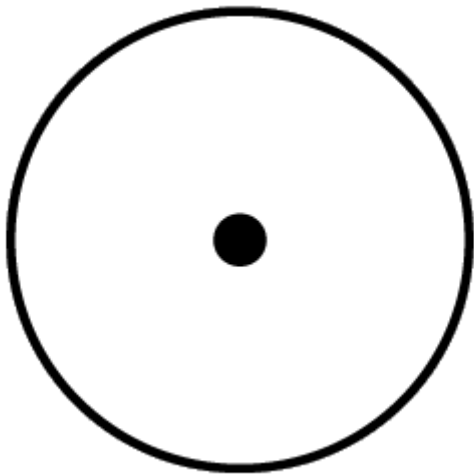


[Положение горения any](#)

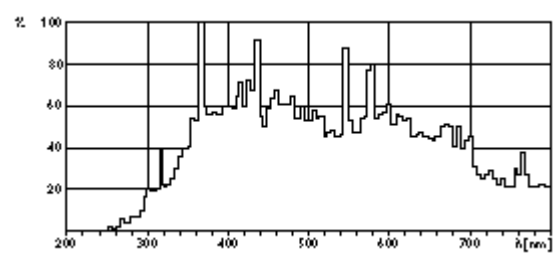

MSR CS

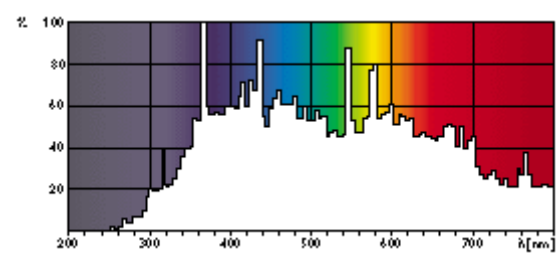

MSR CS

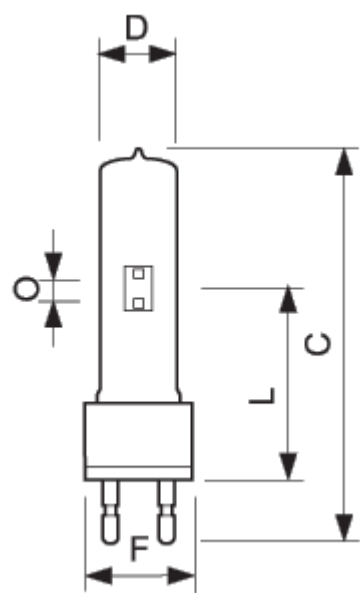

G22

MSR

|                             | C   | C   | D   | D   | L   | L   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Назва<br>ние<br>издел<br>ия | Max | Max | Max | Max | Min | Min |
| MSR<br>700/2<br>1CT         | 155 | 155 | 30  | 30  | 74  | 74  |

|                             | L   | L   | L   | L   | O   | O   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Назва<br>ние<br>издел<br>ия | Nom | Nom | Max | Max | Nom | Nom |
| MSR<br>700/2<br>1CT         | 75  | 75  | 76  | 76  | 8.0 | 8.0 |

Название изделия

MSR 700/2 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000